



unecol

CATALOGUE EXPORT

WWW.UNECOL.COM

unecol 
adhesive ideas

unecol
adhesive ideas





About us

In Spain, we are leaders in the PVC Solvent Cement market, producing over 1.4 million litres per year and Supertite continues to be the number one retail customer choice for our wide range of consumer glues.

Present in more than 40 countries, all our production, logistic and organisation processes focus on high quality products, continuous improvement and exceeding customer expectations. Our main competitive advantage lies in the confidence we bring to our customers, thanks to our flexibility in service, strict quality controls and compliance with international standards.



Qui sommes-nous


En Espagne, nous sommes leaders sur le marché des colles PVC, avec une production de plus de 1,4 million de litres par an. Supertite reste également le choix numéro un des consommateurs pour notre large gamme de colles.

Présents dans plus de 40 pays, tous nos processus de production, logistique et organisation sont centrés sur des produits de haute qualité, une amélioration continue et la satisfaction de nos clients. Notre principal avantage concurrentiel réside dans la confiance que nous inspirons à nos clients, grâce à notre flexibilité de service, nos contrôles de qualité rigoureux et notre conformité aux normes internationales.




Unecol Youtube

*Follow Unecol on Youtube
to see our latest videos.*

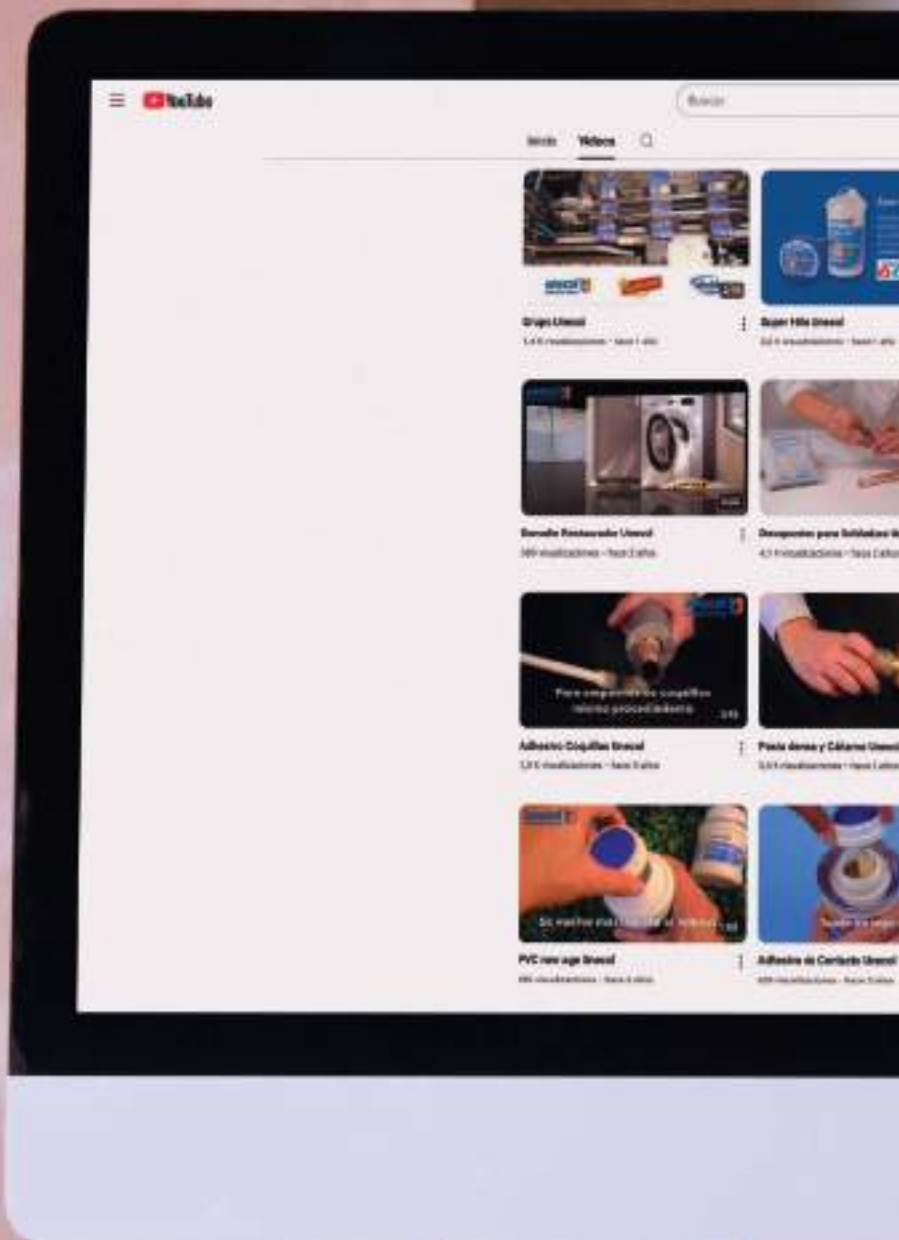

Unecol Youtube

*Suivez Unecol sur
YouTube et découvrez
nos dernières vidéos.*

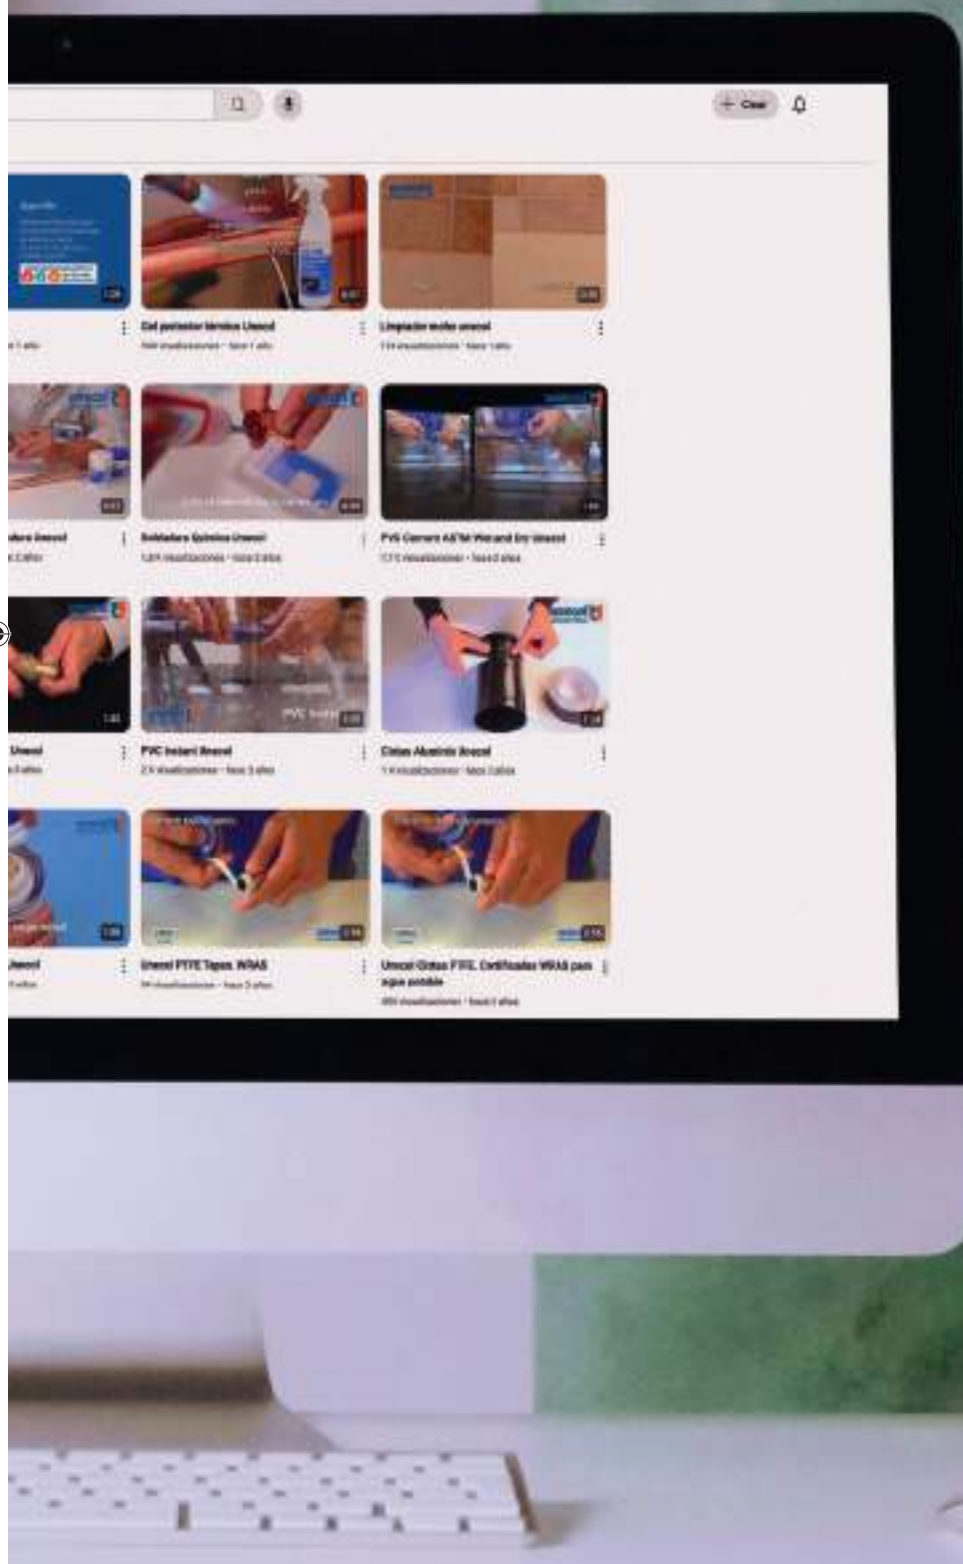

QUALITY CERTIFICATES CERTIFICATS DE QUALITÉ



ISO 9001



ISO 14001




CERTIGAZ



WRAS



CSTB



AENOR



KITEMARK



KOMO



ASTM D2564

Certificado ES109220

El sistema de gestión de

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

SGS

Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foia, 44, 46440 Almusafes, Valencia

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015

para los siguientes actividades

clientes
Diseño, producción y comercialización de adhesivos y sellantes de la marca Unecol, Superlite y marcas
afiliadas,
Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de limpieza utilizados como detergentes,
desinfectantes, desincrustadores, descalcificadores
y otros productos de uso doméstico y profesional.

Este certificado es válido desde 2 de julio de 2024 hasta 1 de junio de 2027 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Edición 9

Organización certificada desde 30 de junio de 2006 y certificado con SGS desde 30 de noviembre de 2010.

Expiración del ciclo anterior 1 de junio de 2024

Organización de renovación 21 de junio de 2024

Autorizada por
Dirección de Certificación

SGS International Certification Services Iberica, S.A.I.

C/Príncipe de Asturias, 29 28042 Madrid, España

T+34 91 313 3131, www.sgs.com

Este documento es un certificado electrónico emitido por el sistema de gestión de la calidad Unecol, conforme al estándar ISO 9001:2015, que garantiza la conformidad de los productos y servicios suministrados por la organización certificada. El presente documento es válido para el periodo de validez del certificado y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento. El presente documento es propiedad de SGS y su uso no autorizado puede ser considerado una infracción de la ley. El presente documento es válido para el periodo de validez del certificado y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Página 1 de 1

Certificado ES109221

de Sistema de gestión de

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Fila, 44, 46440 Almassora, Valencia

Ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 14001:2015

Para las siguientes actividades

Diseño, producción y comercialización de adhesivos y sellantes de la marca Unecol, Supertie y marcas propias.

Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de limpieza utilizados como detergentes, abrillantadores, desatascadores, descalcificadores y otros productos de uso doméstico y profesional.

Este certificado es válido desde 2 de julio de 2024 hasta 24 de junio de 2027 y no válido está sujeto al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Edición 9

Organización certificada desde 30 de junio de 2006 y certificado con SGS desde 30 de noviembre de 2010

Expiración del ciclo anterior 24 de junio de 2024

Auditoría de renovación 21 de junio de 2024

Afirmado por
Dirección de Certificación

SGS International Certification Services, S.A.U.

C/Trinitarias, 29, 28042 Madrid, España

T +34 91 313 1120 - info@sgs.com

Este documento es un certificado electrónico emitido por el personal del Centro presencial. Está formado por una imagen del certificado electrónico y se conserva en un archivo PDF que puede ser consultado en el Centro presencial o en el sistema de información de los clientes (SGS). Se puede imprimir cualquier número de copias de este documento electrónico (limitado) que se considere. Este documento, al imprimirse, no muestra el código de verificación de la validez del certificado emitido por el sistema de información de los clientes (SGS).

Página 1/1

Approved Version 2105025
Test Report 20200412

20th June 2021

Regulatory Advisory Board
Parque Ind. Juan Carlos I,
Avenida de la Foz, 44,
40442 Alburquerque,
Málaga,
Spain



Water Regulations Advisory Scheme Ltd
June 13,
Pry Y Farm Industrial Estate,
Carnarvon,
NP11 4EG

WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD. (WRAS)
MATERIAL APPROVAL

The material referred to in this letter is suitable for contact with wholesome water for domestic purposes having met the requirements of BS6920:1-2000 and/or 2014. Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water.

The relevance relates solely to its effect on the quality of the water with which it may come into contact and does not signify the approval of its mechanical or physical properties for any use.

SOLVENT CEMENTS **5560**

Unseal PVC New Age Solvent Cement; Translucent, colourless (un-pigmented) solvent cement.

As per any manufacturer's instructions. Cures for 24 hours at 23°C.

Apply as with water up to 65°C.

This material is only approved for the above conditions as approved on the approval. If the cure conditions are varied from those specified on this approval then the material is not covered by the scope of the approval.

APPROVAL NUMBER: 2105025
APPROVAL HOLDER: UNISEAL CEMENTS DEAR

The Scheme reserves the right to review approval.
Approval 2105025 is valid from June 2021 until June 2026

An entry, as above, will accordingly be included in the Water Filtrings Directory on-line under the section headed, "Materials which have passed all tests of effect on water quality".

The Directory may be found at: www.waterfiltringsdirectory.co.uk/waterfiltringsdirectory/

Yours Faithfully

Ian Hughes
WRAS Approvals Manager

This Water Regulations Advisory Scheme Ltd. Regulatory Approval No. 2105025 Report also: 4521045 (Water Treatment Chemicals) 2017 2021
WRAS Approval 2017 2
Tel: 01452 321011 Fax: 01452 346 344 Email: info@wrasscheme.co.uk or web@wrasscheme.co.uk

Page 1 of 1

bsi.

Kitemark™ Certificate

This is to certify that:

Unicel Adhesive Ideas, S.L.
Avenida de la Fría, 44
Almussafes
Valencia
46440
Spain

Holds Certificate Number: **KM 610056**

In respect of:
BS EN 14814
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in the Conditions shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the above address.


Shaham Bartoni, Group Product Certification Director

For and on behalf of BSI:

First Issued: 2017-07-03
Latest Issue: 2025-02-03



This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Ltd, Davy Anson, Knowledge, Wilson Kaynes PMS BPS, United Kingdom and any other relevant knowledge you may require.

To check its validity telephone +44 (0) 345 085 0000. An electronic certificate can be authorized at <https://www.bsi.com/assurances>

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7485321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

Effective Date: 2025-02-03
Expiry Date: 2027-07-12

Page: 1 of 2

bsi

Kitemark™ Certificate

This is to certify that:

Unicel Adhesive Ideas, S.L.
Avenida de la Fola, 44
Alzira
Valencia
46440
Spain

Holds Certificate Number: **KM 589269**

In respect of:

B5 EN 14680
Adhesives for non pressure thermoplastic-piping systems

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided to from the above address.


Shaim Barhom, Group Product Certification Director

For and on behalf of BSI:

First Issued: 2017-07-12
Latest Issue: 2023-02-03

Effective Date: 2025-02-03
Expiry Date: 2027-07-12

Page: 1 of 2



This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, 22, Abchurch Lane, London, EC4N 3AB, United Kingdom and should be returned immediately upon request.

BSI Assurance UK Ltd (registered in England under number 7890321 at 389 Chiswick High Road, London W9 4AL, UK).
A member of BSI Group of Companies.

NSF International
1010 Connecticut Avenue NW • 2003 USA
822-000220

United Adhesive Ideas, S.L.
Spain

ALL COMPLETIONS MUST BE SENT TO THE U.S. OFFICE AND BE RECEIVED BY
DECEMBER 31, 2000. NO LATE APPLICATIONS WILL BE
ACCEPTED TO MEET THE DEADLINE.

For information on the U.S. Steelmark program, please contact the American Iron and Steel Institute, 1000 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20004-2098, (202) 331-2000, or visit our website at www.steelmark.org.

NSF-00-001
Copyright © 2000 by NSF

Steelmark
Steelmark is a registered trademark of the American Iron and Steel Institute.

[illegible][illegible]

PVC Uneplas



Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure and waste systems.

Colle PVC pour tubes et raccords en PVC rigide pour systèmes de pression et d'évacuation



		Units/Box
2520	Metal tube 125 ml	50
2511	Metal tube 125 ml with individual box and display	96
2002	Metal can 250 ml with brush	24 *
2041	Metal can 500 ml with brush	12 *
2043	Metal can 500 ml without brush, plastic cap.	12 *
2040	Metal can 1 L with brush	12 *
2042	Metal can 1 L without brush, plastic cap.	12 *
2010	Plastic pot 250 ml with brush	24 *
2023	Plastic pot 500 ml with brush	24 *
2009	Plastic pot 1 L with brush	12 *

* In shrink-wrapped tray

* Sous-plateau filmé rétractable



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
PN 16	Yes	3500	2 Years	3 mins	PVC

Large diameter pipes
Tubes de grand diamètre

Moderate curing
Prise modérée



2511



2002



2041



2040



2009



2023



2010



2520



PVC Pegafor

Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure and waste systems. High gap-fill capacity.

Colle PVC pour tubes et raccords en PVC rigide pour systèmes de pression et d'évacuation. Grande capacité de remplissage.



		Units/Box
2550	Metal tube 125 ml	30
2973	Metal tube 125ml with individual box	96
2500	Metal tube 125 ml with individual box and display	96
2212	Metal can 250 ml with brush	36
2504	Metal can 500 ml with brush	24
2503	Metal can 1 L with brush	12



s	Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
	PN 16	Yes	9000	2 Years	2 mins	PVC

**Fast curing
Prise rapide**



PVC Gel

Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure and waste systems. High gap-fill capacity.

Colle PVC pour tubes et raccords en PVC rigide pour systèmes de pression et d'évacuation.



		Units/Box
2677	Plastic pot with brush 125 ml	12
2039	Plastic pot with brush 250 ml	24
2501	Plastic pot with brush 500 ml	24
2502	Plastic pot with brush 1 L	12

* In shrink-wrapped tray
* Sous-plateau filmé rétractable



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
PN 16	Yes	11000	2 Years	2 mins	PVC (CPVC & ABS Non Pressure)

Certified for drinking water
Certifié pour eau potable

Does not drip
Ne coule pas



PVC New Age

New generation solvent cement for rigid PVC pipes and accessories in pressure and waste systems.

Nouvelle génération de colle PVC pour tubes et raccords en PVC rigide pour systèmes de pression et d'évacuation.



		Units/Box
2518	Plastic tube 60 ml with euroslot	24
2243	Plastic tube 125 ml with euroslot	30
2272	Plastic pot 250 ml with brush	24 *
2229	Plastic pot 500 ml with brush	20 *
2228	Plastic pot 1 L with brush	12 *
2286	Metal can 1L without brush PVC	12 *

* In shrink-wrapped tray

* Sous-plateau filmé rétractable



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
PN 16	Yes	9000	2 Years	2,5 mins	PVC



Certified for drinking water
Certifié pour eau potable



PVC G10



Solvent cement for rigid PVC pipes & accessories in pressure and waste systems such as drainage & guttering.

Colle PVC pour tubes et raccords soumis à pression, évacuation, gouttières et autres systèmes sans pression.

		Units/Box
2060	Metal tube 125 ml	50
2056	Metal can 250 ml with brush	24 *
2063	Metal can 500 ml with brush	12 *
2072	Metal can 500 ml without brush, plastic cap	12 *
2062	Metal can with brush 1 L	12 *
2076	Metal can without brush, plastic cap 1 L	12 *

* In shrink-wrapped tray

* Sous-plateau filmé rétractable



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
PN 16	Yes	7000	2 Years	2 mins	PVC



PVC Instant



Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC pipes in pressure systems. Also suitable for use on ABS. Widely used in the swimming pool industry. High gap-fill capacity.

Colle gel bleue pour tubes souples et rigides dans les systèmes sous pression. Convient aussi pour une utilisation sur l'ABS. Largement utilisée dans le secteur des piscines. Grande capacité de remplissage.

2575	Plastic tube 125 ml
2300	Metal can 250 ml with brush
2053	Metal can 500 ml with brush

Units/Box

30
36
12 *

* In shrink-wrapped tray
* Sous-plateau filmé rétractable



s	Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
	PN 16	Yes	10000	1 Year	1-2 mins	PVC (& ABS non pressure)



Swimming pools
Piscines

Extra fast curing
Séchage ultra-rapide

PVC Flexible



Blue gel solvent cement for rigid and flexible PVC pipes in pressure systems. Widely used in the swimming pool industry. Non-drip.

Colle bleue pour tuyaux en PVC rigide et flexible, destinée aux systèmes sous pression. Largement utilisée dans le secteur des piscines. Formule gel ne coule pas.

2247 Plastic pot 250 ml with brush

Units/Box

24



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Drying time for pressure	Type of Pipes
PN 16	Very	10000	2 Years	3 mins	24h	PVC

ASTM PVC Wet & Dry



For schedule 40 & 80 pipes up to 6". Medium-bodied, for use in humid conditions. Suitable for use on flexible PVC pipes.

Colle PVC pour tubes Schedule 40 et Schedule 80 jusqu'à 6". Viscosité Medium. Pour utilisation en conditions humides. Convient pour tubes rigides ou souples.

Units/Box

2911	PVC ASTM WET & DRY metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
2910	PVC ASTM WET & DRY metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
2909	PVC ASTM WET & DRY metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
	PVC ASTM WET & DRY metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12

ASTM D2564



YouTube



ASTM PVC Cement

Regular, Medium or Heavy-bodied PVC Cement conforming to ASTM D-2564.
LOW VOC. For rigid PVC pipes and fittings, schedules 40 & 80. Shelf life: 3 years.

Colle PVC viscosités Regular, Medium ou Heavy. Conforme à la norme ASTM D-2564.
LOW VOC. Pour tubes et raccords en PVC rigide "schedules" 40 & 80. DLU 3 ans.



HEAVY BODIED

For schedule 40 ≤ 18"
For schedule 80 ≤ 12"

Units/Box

CLEAR	2905	PVC ASTM HEAVY metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
	2904	PVC ASTM HEAVY metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
	2903	PVC ASTM HEAVY metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
	2937	PVC ASTM HEAVY metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12
GRAY		PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
	2932	PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
	2581	PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
	2936	PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12



MEDIUM BODIED

For schedule 40
and schedule 80 ≤ 6"

Units/Box

CLEAR	2908	PVC ASTM MEDIUM metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
	2907	PVC ASTM MEDIUM metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
	2906	PVC ASTM MEDIUM metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
	2951	PVC ASTM MEDIUM metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12
GRAY	2946	PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
	2945	PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
	2944	PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
	2906	PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12



REGULAR BODIED

For schedule 40 ≤ 4"
For Schedule 80 ≤ 2"

Units/Box

CLEAR	2703	PVC ASTM REGULAR metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
		PVC ASTM REGULAR metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
		PVC ASTM REGULAR metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
		PVC ASTM REGULAR metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12

ASTM D2564



PW-DWV-SW



YouTube



CPVC Cement

PVC-C Cement for rigid PVC-C pipes and fittings in hot water systems. Suitable for installations with temperatures up to 180°F (82°C). LOW VOC Shelf life: 2 years.

Colle C-PVC pour tubes et raccords en C-PVC rigide pour systèmes d'eau chaude. Convient pour les installations à des températures jusqu'à 180 °F (82 °C) . LOW VOC. DLU : 2 ans.



HEAVY BODIED

CPVC pipe and fittings
12" with interference fit

Units/Box

CPVC HEAVY metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
CPVC HEAVY metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
CPVC HEAVY metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
CPVC HEAVY metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12

ASTM F493



MEDIUM BODIED

CPVC pipe and fittings
6" with interference fit.

Units/Box

CPVC MEDIUM metal can, 118ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	12
CPVC MEDIUM metal can, 237ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	12
CPVC MEDIUM metal can, 473ml (16 fl.oz. 1 pint)	12
CPVC MEDIUM metal can, 946ml (32 fl.oz. 1 quart)	12



Adhesive for Hard Plastics / Colle pour Plastiques Rigides



Fast adhesive for bonding rigid plastics such as toys & models, acrylic, polyester, PVC-U, ABS etc.

Colle rapide pour le collage de plastiques rigides tels que les jouets et maquettes, l'acrylique, le polyester, le PVC-U, l'ABS, etc.

2209 Plastic tube 60 ml

Units/Box
24



PVC Express



Extra fast solvent cement for PVC joints and profiles. Also suitable for use on ABS. Can also be used on PVC pipes and accessories.

Colle extra rapide pour l'étanchéité des joints et profilés en PVC ainsi que les tubes et raccords en PVC. Convient également pour une utilisation sur l'ABS.

2074 Metal tube 125ml

Units/Box
30



Pressure	Thixotropic	Viscosity (mPas/cps)	Shelf life	Open time (Max)	Type of Pipes
PN 16	Very	20000	18 months	2 mins	PVC (& ABS non pressure)

PVC Sheeting Adhesive / Colle pour Membranes en PVC



Used for sealing PVC sheeting in construction. Colourless. Fast-drying. Suitable for outdoor use. Creates flexible joints with resistance to damp, hot and cold conditions. Apply with a brush or roller.

Pour l'étanchéité de membranes en PVC dans la construction. Incolore. Séchage rapide. Convient pour une utilisation en extérieur. Crée des joints flexibles résistants à l'humidité, aux conditions chaudes et froides. Application au pinceau ou au rouleau.

Units/Box

4018	Metal can 500 ml without brush	12
4017	Metal can 1 L without brush	12

Pipe Insulation Adhesive / Colle pour l'isolation des tubes



Contact adhesive for bonding flexible pipe insulation materials (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc).

Colle néoprène pour le collage de tubes flexibles isolants (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc)

Units/Box

3229	Metal can 500 ml with brush	12 *
3228	Metal can 1 L with brush	12 *



YouTube

* In shrink-wrapped tray
* Sous-plateau filmé rétractable

Vinyl Adhesive. For air-conditioning ducts and geotextile / Colle Vinyle. Pour conduits de climatisation et géotextile.



Adhesive for geotextiles and impregnation of fibreglass ducts in air-conditioning systems

Colle pour le géotextile et imprégnation de conduits de fibre de verre dans les installations d'air conditionné.

Units/Box

5027	Bucket 6 Kg	2
------	-------------	---



PVC Cleaner / Décapant PVC

Solvent cleaner for PVC. Cleans and degreases pipes and fittings.
 Décapant PVC. Nettoie et dégraisse les tubes et raccords en PVC.

		Units/Box
206	Metal can 500 ml	12 *
205	Metal can 1 L	12 *
207	Plastic bottle 250 ml	12
215	Plastic bottle 500 ml	12 *
133	Plastic bottle 1 L	6

* In shrink-wrapped tray

* Sous-plateau filmé rétractable



YouTube

Universal Cleaner / Nettoyant Universel

Cleans and degreases plastic and metal materials (PVC, CPVC, ABS, copper, steel, galvanized steel etc).

Nettoie et dégraisse plastiques et métaux (PVC, CPVC, ABS, cuivre, acier, acier galvanisé etc).



152	Aerosol 400 ml
-----	----------------

Units/Box
12



YouTube

PE Cleaner / Décapant PE

Cleaning solvent for use in welded joints in polyethelyene (PE), polypropylene (PP), polybutene (PB) and Polyvinylidene fluoride (PVDF) pipes.

Décapant pour nettoyer les tubes et raccords en Polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polybutène (PB) et fluorure de polyvinylidène (PVDF) lors d'un process de soudage.



128	Metal can 500 ml
-----	------------------

Units/Box
6

Cement Remover / Nettoyant de Ciment



YouTube

Eliminates cement and other construction waste such as limescale and saltpeter patches, saline efflorescences, rust stains, etc. Can be used on all materials resistant to acids, such as granite, slate, stone, tiles, etc.

Élimine le ciment et autres déchets de construction tels que les dépôts de calcaire, les taches de salpêtre, les efflorescences salines, les taches de rouille, etc. Peut être utilisé sur tous les matériaux résistants aux acides, tels que le granit, l'ardoise, la pierre, les carreaux, etc.

Units/Box

C01675 Bottle 1 L

10

C02070 Jerry Can 5 L

3

Bathroom Descaler / Détartrant pour Broyeurs



Removes buildup and keeps the toilet grinder free of limescale, ensuring optimal performance and extending its lifespan.

Élimine les dépôts et maintient le broyeur des toilettes libre de calcaire, assurant des performances optimales

Units/Box

C01540 Jerry Can 5 L

3

Professional Limescale Cleaner / Détartrant Professionnel



For professional use only. Eliminates encrusted limescale on any type of machinery, circuit or professional installation. Prevents corrosion and protects equipment.

Réservé à un usage professionnel. Élimine le calcaire incrusté sur tout type de machine, circuit ou installation professionnelle. Préviend la corrosion et protège l'équipement.

Units/Box

C02132 Bottle 1 L

10

C01538 Jerry Can 5 L

3



O-Ring Lubricant / Lubrifiant pour Raccords à Joint



For assembling pipes, sleeves and fittings with o-ring connections. Suitable for use on PVC, concrete, asbestos and steel pipes.

Pour l'assemblage de tubes, manchons et raccords à joint. Convient pour une utilisation sur des tuyaux en PVC, béton, et acier.

8220	Pot 150 ml
8204	Pot 1 L
8207	Bucket 2,5 L
8205	Bucket 5 L

Units/Box
24
12 *
4 *
2 (10L)

* In shrink-wrapped tray
* Sous-plateau filmé rétractable



Cable Installation Lubricant / Lubrifiant pour Câbles

For installing unipolar and multipolar electric cables, telephone and fibre optic cables. Protects cables from ageing. Water-based. Odourless, non-drip, nonflammable and biodegradable.

Pour l'installation de câbles électriques unipolaires et multipolaires, câbles téléphoniques et câbles à fibres optiques. Protège les câbles du vieillissement. À base d'eau. Inodore, anti-goutte, non inflammable et biodégradable.



8214	Bottle 1 L
------	------------

Units/Box
12

Radiator NoiseSilencer / Réducteur de Bruit pour Radiateur

Waterproofs the internal wall of the radiator, protecting it from corrosion and preventing the formation of gases. Eliminates external factors that alter the neutral pH of the water. Boosts energy efficiency.

Étanchéifie la paroi interne du radiateur, la protégeant de la corrosion et prévenant la formation de gaz. Élimine les facteurs externes qui altèrent le pH neutre de l'eau. Améliore l'efficacité énergétique



355	Jerry can 1 L
-----	---------------

Units/Box
6

Hemp / Filasse



Hemp fibre for threaded joints.
Filasse pour joints filetés



Units/Box

300 Dispenser 80 g
306 Bag 200 g

12
24



YouTube

Plumber's Putty / Pâte à joint

Ready-mixed, non setting putty for sealing metal and plastic threaded parts. For use with hemp.

Pâte prête à l'emploi, non durcissante, pour l'étanchéité des pièces filetées en métal et en plastique. À utiliser avec de la filasse.

Units/Box

333 Tube 100 g
307 Pot 150 g
322 Pot 400 g

12
12
12



YouTube

Drinking water
Eau potable

Thread Sealant / Étanchéité de Filetage

Liquid PTFE sealant for threaded metal accessories.
Certified for use in gas installations, according to UNE EN 751-1. Suitable for use in drinking water systems.

Résine anaérobie PTFE pour accessoires métalliques filetés. Certifiée pour une utilisation dans les installations de gaz, selon la norme UNE EN 751-1, NF-540. Convient pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable.

Units/Box

8637 Squeazy bottle 50 ml
8663 Squeazy bottle 75 ml
8641 Squeazy bottle 250 ml

12
12
6



Certified for drinking water
Certifiée pour eau potable



YouTube



Solar Panel Cleaner / Nettoyant pour Panneaux Solaires

**Cleans photovoltaic panels and solar systems, guaranteeing an optimum performance and extending their lifespan.
Free from acids and hazardous components, biodegradable.**

Nettoie les panneaux photovoltaïques et les systèmes solaires, garantissant des performances optimales et prolongeant leur durée de vie. Sans acides ni composants dangereux, biodégradable.

173 Spray 750 ml

Units/Box
12

Damp & Mold Cleaner / Nettoyant Anti-Humidité

Removes all damp stains and dark marks caused by mold on bathroom joints, floors, kitchens, walls and many other surfaces. Its use helps prevent buildup and keeps tiles clean. Spray format for convenient and easy application. Simply spray, wait a few minutes, scrub and rinse. The stains will disappear.

Élimine toutes les taches d'humidité et les traces sombres provoquées par la moisissure sur les joints de salle de bain, les sols, les cuisines, les murs et bien d'autres surfaces. Son utilisation aide à prévenir leur apparition et à garder les carreaux plus propres. Format spray pour une application pratique et facile. Il suffit de pulvériser, attendre quelques minutes, frotter puis rincer. Les taches auront disparu.



C01539 Spray 750ml

Units/Box
10



YouTube

no poner QR

Professional Pipe Unblocker / Déboucheur Professionnel



Professional liquid pipe unblocker. Clears tough drain blockages fast. Dissolves hair, grease & organic matter. For professional use only.

Débouche rapidement les obstructions tenaces des canalisations. Dissout les cheveux, les graisses et les matières organiques. Réservé à un usage professionnel

Units/Box

302 Bottle 1 L (2 kilos)
301 Bottle 500 ml (1 kilo)

6
12



Sulphuric acid 98%
Acide sulfurique 98 %

Concentrated Caustic Soda Pipe Unblocker / Déboucheur de Canalisation Concentré à Base de Soude



Quickly dissolves organic material such as hair, fat, food, etc. Does not contain sulphuric acid. Faster than gel pipe unblocker and has a higher performance.

Dissout rapidement les matières organiques telles que les cheveux, la graisse, la nourriture, etc. Ne contient pas d'acide sulfurique. Plus rapide que le déboucheur de tuyaux en gel et offre des performances supérieures.

Units/Box

C02430 Bottle 500ml
C02406 Bottle 1 L

12
10

Sulphuric acid free
Sans acide sulfurique

Drain Cleaner / Déboucheur Éliminateur d'Odeurs



Quickly and effectively removes blockages caused by organic matter (soap, hair, paper, grease, rags, food etc.) in all types of pipes and drains (sinks, kitchen sinks, showers, bathtubs...). It does not harm pipes. Does not contain sulfuric acid.

Élimine rapidement et efficacement les bouchons causés par des matières organiques (savon, cheveux, papier, graisse, chiffons, nourriture, etc.) dans tous types de tuyaux et canalisations (évier, lavabos, douches, baignoires, etc.). Il ne nuit pas aux tuyaux. Ne contient pas d'acide sulfurique.

Units/Box

C02220 Bottle 1 L

10

Sulphuric acid free
Sans acide sulfurique





DRAIN CLEANERS

NETTOYANTS DE CANALISATIONS



*Professional Pipe Unblocker
Déboucheur Professionnel*

*Concentrated Caustic Soda Pipe Unblocker
Déboucheur de Canalisation Concentré à Base de Soude*

*Drain Cleaner / Déboucheur
Éliminateur d'Odeurs*

Soldering Blanket / Couverture pour Soudure



Protects nearby objects and working area. Resists peak temperatures of 1400°C. Flexible. Can be used on any surface. Asbestos-free.

Protège les objets et la zone de travail avoisinants. Résiste à des températures maximales de 1400°C. Flexible. Peut être utilisée sur toute surface. Sans amiante.

Asbestos free
Sans amiante

7010 50 cm x 35 cm, BLACK

Units/Box

1

Chemical Welder / Soudure Chimique



Cold chemical welder for non-threaded metal pipes and accessories. Provides fast and clean welding.

Soudure chimique à froid pour tuyaux et accessoires métalliques non filetés. Offre une soudure rapide et propre.

Units/Box

8642 Bottle in blisterbox 10 ml

12



YouTube

No blowtorch necessary
Sans chalumeau

Stearine / Stéarine



Self-soldering alloy. For use on copper and zinc prior to soldering.

Alliage de brasage autofilant. À utiliser sur le cuivre et le zinc avant le brasage.

Units/Box

7009 Bar 200 g

10



Biodegradable

Thermal Shield Spray / Aérosol de Protection Thermique

Evaporates and absorbs heat, preventing deformations and burns on materials near to the welding area. It's a spray and gel at the same time. Ideal for protecting materials that are sensitive to high temperatures, such as glass, aluminium, synthetic materials, rubbers, seat gaskets, wood, etc.

S'évapore et absorbe la chaleur, empêchant les déformations et les brûlures sur les matériaux proches de la zone de soudage. C'est à la fois un spray et un gel. Idéal pour protéger les matériaux sensibles aux hautes températures, tels que le verre, l'aluminium, les matériaux synthétiques, les caoutchoucs, les joints de siège, le bois, etc.

174 Spray 750 ml

Units/Box

12



YouTube



Plumbing Flux / Décapant

Plumbing flux suitable for use on most metal types.
Adapté à l'utilisation sur la plupart des types de métaux.

Units/Box

7004 Pot with brush 100 ml, LIQUID

12

7005 Pot with brush 140 g, PASTE

24

7007 Pot with brush 100 g, GEL

12

Certified for drinking water
Certifié pour eau potable



YouTube

Wire Wool / Paille

Used to clean, scour and remove dirt & oxidation on copper pipes & fittings before welding.

Pour nettoyer et poncer les tuyaux et raccords en cuivre avant le brasage.

Units/Box

7019 Bag 6 pieces

12



YouTube



Gas Leak Detector / Détecteur de Fuites de Gaz



Detects leakages of gas or compressed air quickly and securely.

Détecte rapidement et de manière fiable les fuites de gaz ou d'air comprimé.

7957 Spray 400 ml

Units/Box

12

Waterproof Repair Spray / Spray de Réparation Imperméable



Seals holes and cracks by forming a flexible film. Suitable for gutters, drainpipes, cracks, leaks, holes. Prevents leaks, rusting and damp. Treated surfaces can be painted.

Étanchéifie les trous et les fissures en formant un film flexible. Convient pour les gouttières, les tuyaux de descente, les fissures, les fuites et les trous. Préviend les fuites, la rouille et l'humidité. Les surfaces traitées peuvent être peintes.

7944 Spray 500 ml

Units/Box

12

Prevents leaks
Prévient les fuites



YouTube

Marker Paint / Marqueur Fluorescent



Professional fluorescent paint for marking public works, facilities, etc. It can be applied to all types of surfaces: concrete, asphalt, wood, brick, metal, soil, etc. Its special 360° dispensing valve makes it useable in any position.

Peinture fluoesciente professionnelle pour le marquage des travaux publics, installations, etc. Peut être appliquée sur tous types de surfaces : béton, asphalte, bois, brique, métal, sol, etc. Sa valve de distribution spéciale à 360° permet une utilisation dans toutes les positions.

7965 Spray 500 ml, RED
7967 Spray 500 ml, BLUE

Units/Box

12

12

Pipe Repair Bandage /Bande de Réparation de Tubes



Repairs leaks in metal (iron, aluminium, copper) and PVC pipes from Ø 3/8" to 1". Pressure resistant up to 10 bar.

Répare les fuites sur les tuyaux en métal (fer, aluminium, cuivre) et en PVC de Ø 3/8" à 1". Résiste à une pression allant jusqu'à 10 bars.

400 Individual box, 5 cm x 130 cm

Units/Box

12



YouTube

Epoxy Putty / Pâte Époxy



Bi-component epoxy putty for rapid repair of all materials. Once dry, can be sanded, drilled and painted.

Mastic époxy bi-composant pour la réparation rapide de tous les matériaux. Une fois sec, il peut être poncé, percé et peint.



Units/Box

8120	Tube in blister 60 g	12
8102	Blister 2 components 75 g	24
8121	Tube with euroslot 125 g	24
8109	Bag 500 g (2x250 g)	10



YouTube



Enamel Restorer / Réparateur d'Émail



For covering chips in bath tubs, sinks, electrical household appliances, etc. Does not yellow.

Pour les éclats dans les baignoires, lavabos, électroménagers, etc. Ne jaunit pas.

		Units/Box
5160	Bottle 20 ml with brush in blisterbox	12



Anti-Slip Spray / Spray Anti-Glisse



Creates a layer of silicone which, on contact with water, reduces the risk of slipping or falling. Ideal for gyms and spas.

Il forme une couche de silicone qui, au contact de l'eau, augmente le coefficient de friction, ce qui permet de réduire le risque de glissade ou de chute. Idéal pour gymnases et Spas.

		Units/Box
7900	Spray 200 ml	12



White Plumber's Putty / Mastic Blanc pour Plomberie



For sealing lavatories, sinks, bathtubs, bidets, etc. Does not harden. Watertight.

Pour toilettes, éviers. **N'endurcit pas.** Étanche.

		Units/Box
8115	Pot 500 g	8
8116	Pot 1 Kg	12



DOES NOT HARDEN
N'ENDURCIT PAS



Aluminium Tapes / Ruban Aluminium

For sealing air-conditioning ducts, fireplaces, insulating panels, etc.

Pour l'étanchéité des conduits de climatisation, des cheminées, des panneaux isolants, etc.



	Units/Box
8490 Roll 10 m x 50 mm, 30 micras	24
8499 Roll 50 m x 50 mm, 30 micras	24
8403 Roll 10 m x 50 mm, 50 micras	24
8439 Roll 50 m x 50 mm, 50 micras	24
8414 Roll 50 m x 75 mm, 30 micras	24
8432 Roll 10 m x 50 mm 30 micras - WHITE	24
8434 Roll 45 m x 50 mm 30 micras - WHITE	24
8465 Roll 10 m x 50 mm 30 micras - BLACK	24



PVC Tape / Ruban PVC

Protection of metal pipes above or underground. Insulation of electric cables.

Protection des tuyaux métalliques au-dessus ou sous terre. Isolation des câbles électriques.




	Units/Box
8425 Roll 33 m x 50 mm	12

Butyl Tape / Ruban Butyle

Butyl adhesive tape for sealing and waterproofing. For use in guttering, joints on terraces, roofing etc.

Ruban adhésif butyle pour l'étanchéité. À utiliser dans les gouttières, les joints sur les terrasses, les toitures, etc.



	Units/Box
8427 Roll 10 m x 100 mm	6



PTFE Tapes / Rubans PTFE

High quality. High density.
Haute qualité. Haute densité.



		Units/Box
8438	Roll 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.28 g/cm ³	250 (25x10)
8442	Roll 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.35 g/cm ³	250 (25x10)
8456	Roll 12 m x 12 mm x 0,1 mm, 0.35 g/cm ³	250 (25x10)
8477	Roll 12 m x 12 mm x 0,1mm, 0.70 g/cm ³ GAS	250 (25x10)
8492	Roll 25 m x 25 mm x 0,2 mm, 0.40 g/cm ³	25
8440	Roll 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.40 g/cm ³	25
8457	Roll 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm ³	25
8441	Roll 50 m x 25 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm ³	25

Certified for drinking water
Certifié pour eau potable



Electrical PVC Tape / Ruban PVC pour câbles électriques

For protecting joints in electrical wires and cables.
Ruban adhésif PVC pour la protection de câbles électriques



		Units/Box
8437	Roll 20 m x 19 mm	48
8466	Roll 15 m x 19 mm	24

Signal Tape / Ruban de signalisation

For delimiting open spaces both indoors and outdoors.
Pour délimiter les espaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



		Units/Box
8448	Roll 200 m x 70 mm	12

Thread Sealing Cord / Fil d'étanchéité pour filetages



Thread sealing cord designed for watertight connections in threaded plastic and/or metal joints up to 4" in diameter and at any pressure, creating immediate and complete seals. It is resistant to temperatures, oils, acids, diluted bases, shocks and vibrations. Suitable for plastics (PE, PP, PVC, ABS) and metals (steel, stainless steel, copper, bronze, brass, chrome-plated, nickel-plated or galvanized). 160 meters seals 400 1-2" threads.

Fil d'étanchéité conçu pour assurer des raccords parfaitement étanches sur des assemblages filetés en plastique et/ou en métal jusqu'à 4 pouces de diamètre, et ce, quelle que soit la pression, garantissant une étanchéité immédiate et complète. Résistant aux variations de température, aux huiles, aux acides, aux bases diluées, ainsi qu'aux chocs et aux vibrations.

Convient aux plastiques (PE, PP, PVC, ABS) et aux métaux (acier, acier inoxydable, cuivre, bronze, laiton, surfaces chromées, nickelées ou galvanisées).

Units/Box

8408	Thread Sealing Cord, Dispenser 160m	24	8414646840807
8410	Thread Sealing Cord, Dispenser 80m	24	8414646841002



Readjustable up to 45° without loss of tightness. Threaded joints can be dismantled & re-used.

Les raccords réalisés peuvent être ajustés jusqu'à 45° sans perte d'étanchéité.

Les raccords filetés peuvent être démontés et réutilisés.



Gas installations	-20 °C to +70 °C
Installations de gaz	-20 °C à +70 °C
Hot water systems	up to +130 °C
Installations d'eau chaude	jusqu'à +130 °C
Drinking water systems	up to +85 °C
Installations d'eau potable	jusqu'à +85 °C



Number of turns per diameter of metal pipe:
Nombre de tours en fonction du diamètre du tube métallique :

Diameter of Pipe Diamètre du tube	No. of Turns* Nombre de tours
1/2 "	6-8
3/4 "	7-9
1 "	8-12
1 1/2 "	10-15
2 "	15-25
2 1/2 "	20-30
3 "	25-35
3 1/2 "	30-40
4 "	35-45

**For plastic pipes, double the number of turns.*

**Pour les filetages plastiques, le nombre de tours recommandé est le double*

Self-Adhesive Waterproof Sealant / Auto-Adhésif Étanche et Imperméable

White PVC self-adhesive sealant for protecting and covering joints on damp surfaces such as bathrooms and kitchens. Waterproof. Fast and easy to apply. Resistant to mould.

Ruban blanc en PVC auto-adhésif pour protéger et couvrir les joints sur des surfaces humides telles que les salles de bains et les cuisines. Imperméable. Application rapide et facile. Résistant à la moisissure.

Units/Box

7700 Roll 2,4 m x 22 mm in box

24

Anti-Slip Tape / Ruban Anti-Dérapant

For indoor and outdoor use. High adhesive strength.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Haute résistance adhésive.

Units/Box

7707 Roll 5m x 50mm, YELLOW-BLACK

12

8401 Roll 10 m x 50 mm, BLACK

12

7704 Roll 10m x 50mm, TRANSPARENT

12

Self-Amalgamating Tape / Ruban Auto-Amalgamant

Repairs leaks in polyethylene, metal, rigid and flexible PVC pipes, hoses, engine pipes, electric cable joints, etc.

Répare les fuites dans les tuyaux en polyéthylène, métal, PVC rigide et flexible, tuyaux, conduites d'engin, joints de câbles électriques, etc.

Units/Box

8443 Roll 9,2 m x 19 mm

22

8444 Roll 2,5 m x 19 mm

24

Pipe Insulation Tape / Ruban Adhésif Isolant

Self-adhesive polyurethane foam tape for insulating and protecting pipes.

Ruban polyuréthane auto-adhésif pour l'isolation et la protection des tuyaux.

Units/Box

8435 Roll 15 m x 50 mm, BLACK

12

7703 Roll 15 m x 50 mm, WHITE

12





Duct Tape / Ruban Renforcé

Multipurpose duct tape. Repairs, protects, wraps, ties, insulates, secures and reinforces.

Ruban adhésif polyvalent. Répare, protège, emballe, attache, isole, fixe et renforce.

		Units/Box
8407	Roll 10 m x 50 mm	24
8412	Roll 25 m x 50 mm	12



Double-Sided Tape / Double Face

Multipurpose tape which adheres to all types of surfaces, horizontally or vertically. Suitable for both indoor and outdoor use. Transparent.

Ruban multi-usage qui adhère à tous types de surfaces, horizontalement ou verticalement. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Transparent.

		Units/Box
8426	Roll 5m x 19 mm in box	12

Indoor And Outdoor Use
Utilisation Intérieur Et Extérieur



Packing Tape / Ruban d'Emballage

Packing tape for box closure. Strong. Does not break.

Ruban d'emballage pour la fermeture de cartons.
Fort. Ne se casse pas.

		Units/Box
8463	Roll 66 m x 50 mm, BROWN	24
8459	Roll 132 m x 50 mm, BROWN	24
8464	Roll 66 m x 50 mm, TRANSPARENT	24
8460	Roll 132 m x 50 mm, TRANSPARENT	24

Display Stands / Présentoir



8950 Display stand, 1 m x 2 m x 0.5 m

Display Stands / Présentoir



9000 Display stand, 0,5 m x 2 m x 0.5 m

Sanitary Silicone / Silicone Sanitaire



For sealing glass shower partitions, tiles, bath tubs, etc. Ideal for use with sanitary ware. High quality.

Pour l'étanchéité des parois de douche en verre, des carreaux, des baignoires, etc. Idéal pour une utilisation avec la robinetterie sanitaire. Haute qualité.

Units/Box

8501	Cartridge 300 ml, WHITE	24
8502	Cartridge 300 ml, TRANSPARENT	24



Multipurpose Silicone / Silicone Multi-Usage



For sealing panes, windows, bath tubs, sinks, etc. Ideal for DIY.

Pour l'étanchéité des vitres, fenêtres, baignoires, évier, etc. Idéal pour le bricolage.

Units/Box

8585	Cartridge 280 ml, WHITE	12
8586	Cartridge 280 ml, TRANSPARENT	12



Silicone in Blister / Silicone Sous Blister




For small repair work to windows, joints bath tubs etc. Includes a nozzle applicator and turning key.

Pour les petites réparations des fenêtres, joints, baignoires, etc. Inclus un applicateur avec buse et une clé de vissage.

Units/Box

6111	50 ml tube, WHITE	24
6112	50 ml tube, TRANSPARENT	24





1L = 80M3



Swimming Pool Leak Sealer / Colmateur de Fuites pour Piscine

Specialist sealer for sealing small leaks and cracks in swimming pools, tanks, fountains, ponds and pipes by solidifying the product when it comes into contact with air from the leak.

Colmate les petites fuites et fissures dans les piscines, réservoirs, fontaines, étangs et tuyaux en solidifiant le produit au contact de l'air provenant de la fuite.

Units/Box


377 Bottle 1L

6



YouTube

MS Polymer Sealant / MS Polymère



MS Polymer sealant. Multipurpose. Excellent adhesion. Can be painted. Does not yellow. PH neutral. Resistant to damp. Suitable for indoor and outdoor use.

MS Polymère Colle/étanchéifie. Polyvalent. Excellente adhésion. Peut être peint. Ne jaunit pas. pH neutre. Résistant à l'humidité. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Units/Box

8505 Cartridge 280 ml WHITE

12

8506 Cartridge 280 ml TRANSPARENT

12



YouTube

MS Sealant for Pools / Mastic Polymère pour Piscines



New generation MS polymer elastic sealant that cures in humid conditions, making it particularly suitable for swimming pools.

Mastic élastique à base de polymère MS de nouvelle génération, qui durcit même en conditions humides, ce qui le rend particulièrement adapté aux piscines

Units/Box

8524 Plastic tube 150 g

12

Refractory Sealant / Mastic Réfractaire



Resistant to fire. Temperature resistant up to 1250°C. Seals, repairs and covers cracks in refractory materials, such as fire-places and chimneys.

Résistant au feu. Résiste à des températures allant jusqu'à 1250 °C. Colmate, répare et couvre les fissures dans les matériaux réfractaires, tels que les cheminées et les foyers.

Units/Box

8394 Cartridge 310 ml

12

Polyurethane Putty / Mastic Polyuréthane



Polyurethane putty / adhesive for indoor and outdoor carpentry. General building work, roofing, roof tiles, floor tiles, wall tiles, sockets, skirting boards, etc

Mastic / Colle polyuréthane pour menuiserie intérieure et extérieure. Travaux de construction générale, toiture, tuiles, carrelage au sol et mural, prises, plinthes, etc.

Units/Box

7801 Cartridge 300 ml, WHITE

12

7802 Cartridge 300 ml, GREY

12



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



YouTube

Polyurethane Foam / Mousse Polyuréthane



For thermal, acoustic or electrical insulation in construction work.

Pour l'isolation thermique, acoustique ou électrique dans les travaux de construction.

Units/Box

8701 PU foam spray canister 750 ml

12

8702 PU foam gun canister 750 ml

12

8704 PU foam cleaner gun canister 500 ml

12

8705 PU foam gun application tool

1



YouTube



Assembly Putty / Colle d'Assemblage



For professional and DIY purposes. Solvent-free.
Suitable for use on all types of materials.

Pour utilisation professionnelle et bricolage.
Sans solvant. Convient à tous types de matériaux.

Units/Box

8311 Plastic tube 150 g

12

8313 Cartridge 310 ml

12

Caulking Guns / Pistolets à Cartouche



Units/Box

7607 Caulking gun

24

7614 Caulking gun with silicone handle

12



Professional Contact Adhesive / Colle Néoprène Professionnelle



Professional contact adhesive, high strength and resistance. Toluene free. Resistant to high temperatures.

Haute résistance et solidité. Sans toluène. Résistant aux hautes températures.

3218 Metal Can 5 L

Units/Box

4

Multipurpose Contact Adhesive / Colle Néoprène Multi-Usage



Multipurpose contact adhesive. Creates strong bonds. Toluene free. Assemblages solides. Sans toluène.

- | | | |
|------|---|------|
| 3222 | Metal tube 125 ml with individual box and display | 58 |
| 3221 | Metal can 250 ml no brush, metal lid | 24 * |
| 3225 | Metal can 500 ml with brush | 12 * |
| 3220 | Metal can 500 ml no brush, metal lid | 12 * |
| 3219 | Metal can 1 L no brush, metal lid | 12 * |

Units/Box

* In shrink-wrapped tray

* Sous-plateau filmé rétractable



Repositionable Contact Adhesive / Colle Néoprène Repositionnable



Repositionable contact adhesive in spray. For use with paper, cardboard, fibre glass. Widely used in graphic arts and modelling.

Pour une application sur du papier, du carton, de la fibre de verre. Largement utilisée dans les arts graphiques et la création de maquettes.

3207 Spray 400 ml

Units/Box

12

Expanded Polystyrene Adhesive / Colle pour Polystyrène Expandé



Repositionable contact adhesive in spray. For use with paper, cardboard, fibre glass. Widely used in graphic arts and modelling.

Pour une application sur du papier, du carton, de la fibre de verre. Largement utilisée dans les arts graphiques et la création de maquettes.

4014 Can 1L

Units/Box

12





Wallpaper Paste / Colle à Papier

Cellulose adhesive for putting up wallpaper.
Colle pour la pose de papiers peints.

1007 Box 125 g

Units/Box
12



Wood Glue / Colle à Bois

Easy to apply, vinyl-based adhesive. For bonding wood, textile, cardboard, cork panels, paper, etc.

Colle à base de vinyle, facile à appliquer. Pour coller le bois, l'aggloméré ou des matériaux similaires, le textile, le carton, les panneaux de liège, le papier, etc.

		Units/Box
5128	Squeezable plastic bottle with twist-top cap 125 g	12
5129	Squeezable plastic bottle with twist-top cap 250 g	12
5113	Squeezable plastic bottle with twist-top cap 500 g	12
5152	Squeezable plastic bottle with twist-top cap 750 g	12
5112	Plastic pot 1000 g	12

quitar el QR



YouTube



Fast White Glue / Colle Blanche Rapide

Extra strong.
Très puissante.

5002 Jerry can 6 Kg
5004 Jerry can 30 Kg


Units/Box
1 (6Kg)
1 (30Kg)

Anaerobic Adhesives / Colles Anaérobies



		Units/Box
8628	PERMANENT THREAD LOCK, Bottle 50 ml	12
8629	HYDRAULIC, Bottle 50 ml	12
8645	THREAD LOCK, Bottle 50 ml	12
8615	BALL BEARINGS, Bottle 50 ml	12
8614	AXLE RETAINER, Bottle 50 ml	12
8609	GASKET SEALANT, Bottle 50 ml	12
8612	SCREW LOCK, Bottle 50 ml	12
8608	NUT LOCK, Bottle 50 ml	12
8616	STUD LOCK, Bottle 50 ml	12

8628	VERROUILLAGE DE RACCORDS FILETÉS, BOUTEILLE 50 ML	12
8629	VERROUILLAGE HYDRAULIQUE, BOUTEILLE 50 ML	12
8645	VERROUILLAGE POUR VIS, BOUTEILLE 50 ML	12
8615	ROULEMENTS À BILLES, BOUTEILLE 50 ML	12
8614	FIXATEUR DE ROULEMENTS, BOUTEILLE 50 ML	12
8609	FIXATEUR D'AXES, BOUTEILLE 50 ML	12
8612	VERROUILLAGE DE BOULONS, BOUTEILLE 50 ML	12
8608	VERROUILLAGE D'ÉCROUS, BOUTEILLE 50 ML	12
8616	ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS PLATS, BOUTEILLE 50 ML	12

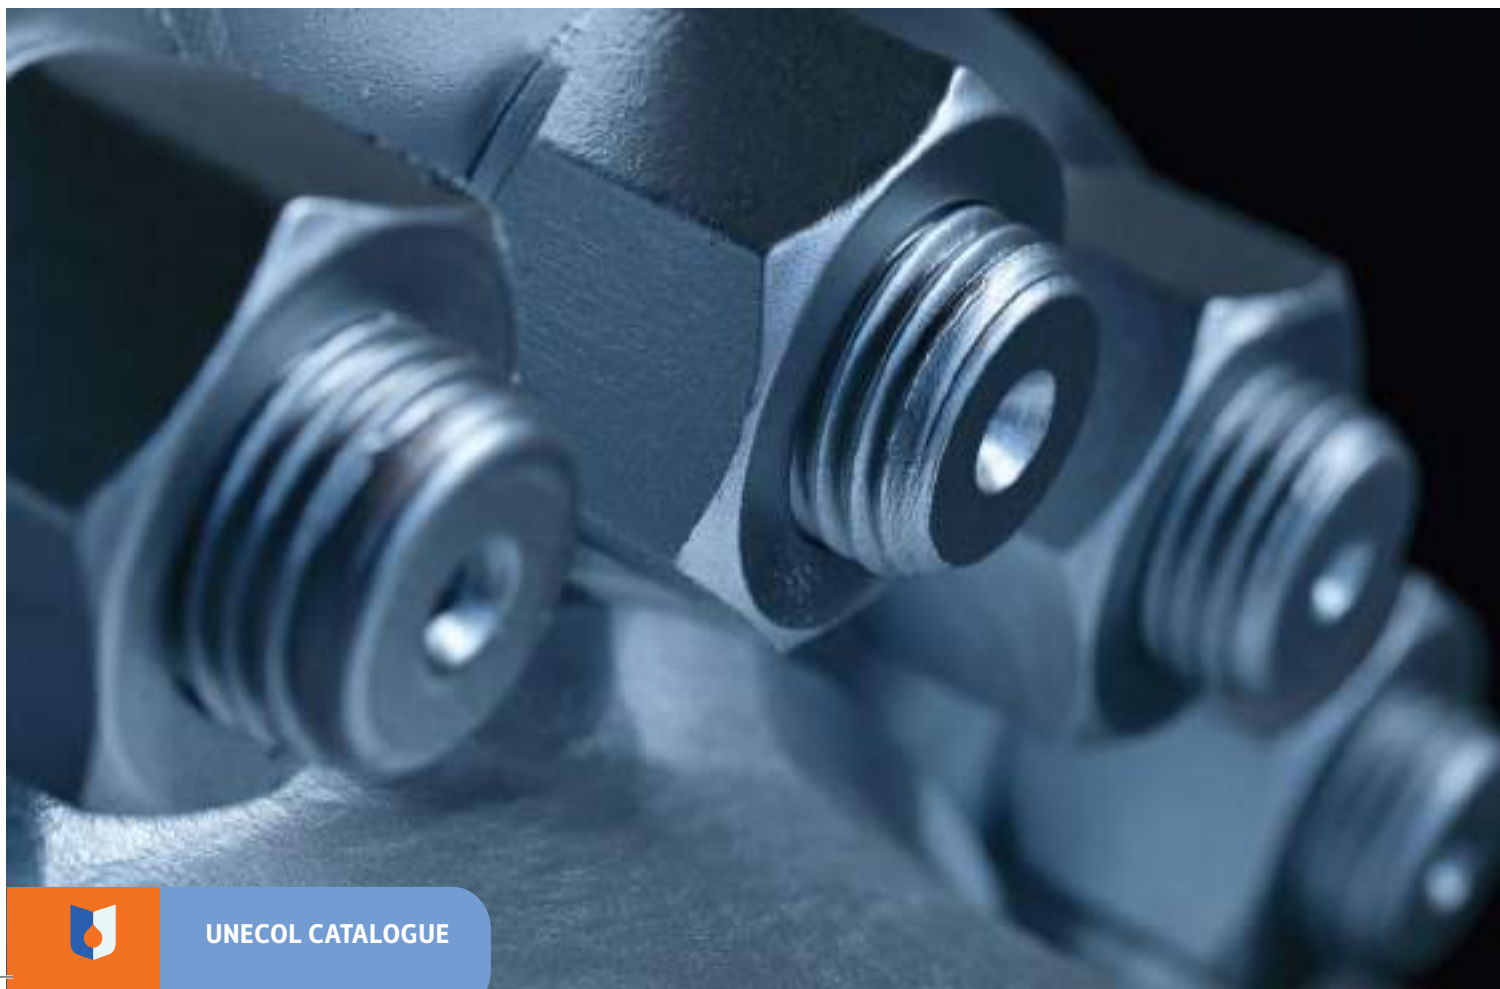



Anaerobic adhesives

Tech specs

THREADED JOINTS



1277

PERMANENT LOCK. THREADED FASTENERS

· Suitable for sealing threaded, metal fasteners with large clearance spaces · Fast sealing · Allows high tolerances thanks to its high gap filling capacity · High strength · Medium viscosity · Very difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	15-30
WORKING TIME (hours)	3-6
VISCOSITY (25°C) mPa · s	6.000-7.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,25

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	28-40
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	28-40
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



1542


HIGH PRESSURE. HYDRAULIC FASTENERS

· Suitable for sealing fine-pitch threaded fasteners in high pressure hydraulic or pneumatic systems · Supports up to 200 bar · Replaces PTFE tape for sealing water, gases, hydrocarbons, oils and other chemicals · Resistant to vibrations, heat and pressure · Medium strength · Low viscosity · Relatively difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	15-30
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	400-800
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,15

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	12-15
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	10-20
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



1511

SEALANT FOR THREADS AND ACCESSORIES

· Contains liquid PTFE, suitable for the locking and sealing of metal threaded pipes and fittings in hydraulic hoses, pneumatic connections of fuel lines, brakes and air compressors · Provides a flexible film that prevents leaks, replacing the need for PTFE tape and hemp wire · Instant sealing for moderate pressures · Low strength · Medium viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	10-20
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	9.000-25.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,30

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	4-6
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	1-2
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



8637

LIQUID PTFE THREAD SEALANT

· Suitable for sealing threaded, metal joints · Replaces PTFE TAPE for the sealing of water, gases, hydrocarbons and other chemicals · Suitable for use in Drinking Water systems · Certified for use in gas installations, according to EN 751-1 · Thixotropic and very resistant to vibrations · Low-Medium strength · High viscosity · Relatively easy to dismantle

MANIPULATION TIME (minutes)	15-30
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	16.000-33.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,50

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	8-11
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	4-6
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

RETAINERS & GASKETS



1641

BEARING FIXER

· Suitable for fastening bearings, sleeves, shafts, keys, pins and bearing shells with sliding adjustment · Protects the joint against corrosion · Resistant to vibrations · Medium strength · Medium viscosity · Relatively difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	10-15
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.100-1.500
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,2

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	15-17
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	16-19
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



1638

AXLE FIXER

· Used for fixing and sealing shafts, threads and seals in cylindrical elements · High resistance · Quick curing · High tolerances of machining, good gap filling capacity · High strength · High viscosity · Difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	8-15
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	2.100-2.900
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,25

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	40-50
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	30-40
TEMPERATURE RANGE: °C	-50 +150

COLOR



1574

GASKET SEALANT


· Suitable for sealing close fitting joints between rigid metal faces and flanges, and close fitting-metal surfaces · Replaces the preformed joints, forming a flexible and elastic film · Thixotropic ic: reducing the migration of liquid product after application to the substrate · Resistant to vibrations, impacts and temperature · Medium strength · High viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	15-30
WORKING TIME (hours)	3-6
VISCOSITY (25°C) mPa · s	22.000-34.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,50

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	4-6
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	2-4
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +120

COLOR

LOCKS & BOLTS



1222


SCREW LOCKER

· Suitable for the locking and sealing of threaded fasteners which require easy disassembly with a standard hand tool · Recommended maximum screw size: M-36 · Resistant to shocks and vibrations · Protects the joint against corrosion · Wide range of temperatures · Low strength · Low viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	10-20
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.000-5.000
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,018

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	5,5-11,5
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	2-5,5
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



1243


NUT LOCKER

· Suitable for the locking and sealing of threaded fasteners which require normal disassembly with standard hand tools · Recommended maximum screw M-36 · Resistant to vibrations · Protects the joint against corrosion · Medium strength · Medium viscosity · Easy to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	5-10
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	1.300-2.900
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,04

RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	20-24
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	5-7
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR



1270

STUD LOCKER

· Suitable for permanently fixing stud locks, nuts, threaded pins and bolts that do not need to be disassembled · High resistance · Protects the joint against corrosion · Recommended maximum screw M-20 · High strength · Low viscosity · Very difficult to dismantle.

MANIPULATION TIME (minutes)	20-30
WORKING TIME (hours)	1-3
VISCOSITY (25°C) mPa · s	400-600
FILL CAPACITY (Max.) Mm	0,018


RESISTANCE TO TORSION (BREAKING) (N · m)	22,5-34
RESISTANCE TO TORSION (RESIDUAL) (N · m)	28-40
TEMPERATURE RANGE: °C	-53 +148

COLOR

Résines anaérobies

Spécifications techniques

JOINTS FILETÉS



8628 50ml
8687 250ml

VERROUILLAGE PERMANENT. FIXATEUR DE FILETAGE
· Convient pour l'étanchéité des attaches métalliques filetées avec grands espaces · Étanchéité rapide · De grande tolérance grâce à sa forte capacité de remplissage · Grande résistance · Viscosité moyenne · Démontage très difficile

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 -30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	3 -6
VISCOSITÉ (23 °C)	6.000 -7.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,25

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	28 -40
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	28 -40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR




8629 50ml
8678 250ml

PRESSIION ÉLEVÉE. VERROUILLAGE HYDRAULIQUE
· Étanchéité de joints filetés fins pour les installations de haute pression hydraulique ou pneumatiques · Supporte jusqu'à 200 bars · Remplace les rubans PTFE pour l'étanchéité d'eau, gaz, hydro-charbons, huile et autres produits chimiques · Résiste aux vibrations, à la chaleur et à la pression · Résistance moyenne · Faible viscosité · Démontage moyennement difficile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 -30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	400 -800
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,15

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	12 -15
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	10 -20
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR



8645 50ml

ÉTANCHÉITÉ DE VISES ET ACCESSOIRES
· Contient PTFE liquide, convient au verrouillage et étanchéité de tubes et accessoires filetés métalliques hydrauliques, raccords pneumatiques de canalisation de combustibles, circuits de freins et compresseurs · Forme une pellicule flexible qui prévient les fuites, remplace le ruban PTFE et la pâte à joints · Étanchéité immédiate pour pressions modérées · Faible résistance · Viscosité moyenne · Démontage facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 -20
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	9.000 -25.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,30

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	4 -6
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	1 -2
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR



8637 50ml

PTFE LIQUIDE POUR RACCORDS MÉTALLIQUES FILETÉS
· Assure l'étanchéité des joints métalliques filetés · Remplace le ruban PTFE pour l'étanchéité de l'eau, des gaz, les hydrocarbures et autres produits chimiques · Convient pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable · Certifié pour une utilisation dans les installations de gaz, conformément à la norme EN 751-1 · Thixotrope et très résistant aux vibrations · Résistance Faible/Moyenne · Haute viscosité · Démontage relativement facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 -30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	16.000 -33.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,50

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	8 -11
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	4 -6
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

DISPOSITIFS DE RETENUE ET JOINTS




8615 50ml

FIXATEUR DE ROULEMENTS
· Convient pour la fixation de roulements, manchettes, axes, clavettes, passants, douilles avec réglage par glissement · Protège l'union contre la corrosion · Résiste aux vibrations · Moyenne résistance · Moyenne viscosité · Démontage de moyenne difficulté.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 -15
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.100 -1.500
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,2

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	15 -17
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	16 -19
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR




8614 50ml
8679 250ml

FIXATEUR D'AXES
· Convient pour le verrouillage et étanchéité d'axes, écrous et pièces de retenue dans les éléments cylindriques · Haute résistance · Séchage rapide · Grande tolérance dans les processus mécaniques, bonne capacité de remplissage · Haute résistance · Haute viscosité · Démontage difficile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	8 -15
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	2.100 -2.900
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,25

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	40 -50
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	30 -40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-50 +150

COLOR



8609 50ml


ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS
· Convient pour pièces métalliques rigides, formation et étanchéité de joints plats · Remplace les joints préformés formant une pellicule souple et élastique · Thixotrope, facilite l'application et empêche l'écoulement pendant le séchage · Résiste aux vibrations, aux chocs et au changement de température · Résistance moyenne · Haute viscosité · Démontage facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	15 -30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	3 -6
VISCOSITÉ (23 °C)	22.000 -34.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,50

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	4 -6
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	2 -4
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +120

COLOR

VERROUS & FIXATEURS




8612 50ml

FIXATION DE VIS
· Pour la fixation des vis et des écrous qui nécessitent être démontés avec des outils habituels · Vis maximale recommandée M-36 · Résiste aux vibrations et aux chocs · Il protège l'union contre la corrosion · Accepte de grands changements de température · Faible résistance · Faible viscosité · Démontage facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	10 -20
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.000 -5.000
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,018

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	5,5 -11,5
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	2 -5,5
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR




8608 50ml
8649 250ml

FIXATION D'ÉCROUS
· Pour la fixation des vis et des écrous qui nécessitent être démontés avec des outils habituels · Vis maximale recommandée M-36 · Résiste aux vibrations · Il protège l'union contre la corrosion · Résistance moyenne · Viscosité moyenne · Démontage facile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	5 -10
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	1.300 -2.900
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,04

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	20 -24
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	5 -7
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR



8616 50ml
8670 250ml

FIXATION DE GOIJONS
· Préconisé pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous, etc... destinés aux assemblages ne devant normalement pas être démontés · Haute résistance · Protège l'union contre la corrosion · Vis maximale recommandée M-20 · Haute résistance · Faible viscosité · Démontage très difficile.

TEMPS DE MANIPULATION (minutes)	20 -30
DURÉE DU TRAVAIL (heures)	1 -3
VISCOSITÉ (23 °C)	400 -600
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE (max.) Mm	0,018

RÉSISTANCE À LA TORSION / RUPTURE	22,5 -34
RÉSISTANCE À LA TORSION / RESIDUELLE	28 -40
RANG DE TEMPÉRATURE °C	-53 +148

COLOR

Cyanoacrylate



**Cyanoacrylate adhesives for different uses and materials.
Wide range of viscosities and sizes.**

**Colles cyanoacrylates pour différentes utilisations
et matériaux. Large gamme de viscosités et de
conditionnements.**

		Units/Box
7117	Extra fast, bottle 50 g	12
7120	General purpose, bottle 50 g	12
7121	Porous materials, bottle 20 g	12
7122	Porous materials, bottle 50 g	12
7131	Extra fast, bottle 20 g	12
7134	General purpose, bottle 20 g	12
7153	Plastics, bottle 50 g	12
7154	Flexible, bottle 20 g	12
7159	Plastics, bottle 20 g	12
7117	Très rapide, Bouteille 50 g	12
7120	Utilisation générale, Bouteille 50 g	12
7121	Matériaux poreux, Bouteille 20 g	12
7122	Matériaux poreux, Bouteille 50 g	12
7131	Très rapide, Bouteille 20 g	12
7134	Utilisation générale, Bouteille 20 g	12
7153	Plastiques, Bouteille 50 g	12
7154	Flexible, Bouteille 20 g	12
7159	Plastiques, Bouteille 20 g	12



Industrial cyanoacrylates

Tech specs

GENERAL USE

-

- Suitable for **general use**.
- Bonds in low humidity conditions.
- Suitable for passive surfaces that normally make curing difficult.
- Medium viscosity.

VISCOSITY at 23 °C	80-140 mPa s
--------------------	--------------

FILL CAPACITY	0.07 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C

DRYING TIME	Wood	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Neoprene	< 5 s
	EPDM	< 15 s
	Steel	20-40 s
	Polycarbonate	10-40 s

DIFFICULT PLASTICS

-

- Suitable for **difficult-to-bond** surfaces such as rubber and plastic.
- Adapted for low humidity conditions.
- Also suitable for bonding thermoplastics when used with primer p.70 (Ref 7140, 5L Can), which prepares difficult surfaces such as polyethylene, polypropylene and PTFE.
- Low viscosity.

VISCOSITY at 23 °C	25-35 mPa s
--------------------	-------------

FILL CAPACITY	0.05 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C

DRYING TIME	Wood	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Neoprene	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Steel	20-40 s
	Polycarbonate	10-40 s

EXTRA FAST

-

- Suitable for synthetic materials and rubber.
- Extremely fast bonding.
- Very fluid and permeating, which makes it suitable for gluing tight fitting pieces
- Glues very quickly without allowing time for any adjustment.
- Very low viscosity.

VISCOSITY at 23 °C	5-10 mPa s
--------------------	------------

FILL CAPACITY	0.03 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C

DRYING TIME	Wood	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Neoprene	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Steel	20-40 s
	Polycarbonate	10-30 s

POROUS MATERIALS

-

ROUGH SURFACES

-

- Suitable for bonding metal-metal, metal-rubber and metal-plastic
- Good filling capacity, suitable for gluing rough surfaces and porous materials.
- Allows time for the readjustment of pieces during assembly.
- High viscosity.

VISCOSITY at 23 °C	1500 mPa s
--------------------	------------

FILL CAPACITY	0.30 mm
TEMPERATURE RANGE	-30 to +70°C

DRYING TIME	Wood	< 5 s
	Nitrile	< 10 s
	Neoprene	-----
	EPDM	< 25 s
	Steel	50-70 s
	Polycarbonate	-----

FLEXIBLE BONDS

-

- Suitable for a wide range of metals, plastics and rubbers.
- It creates a flexible bond, very resistant to vibrations and impacts.
- Black color.
- Average curing time.
- Medium viscosity.

VISCOSITY at 23 °C	350-450 mPa s
--------------------	---------------

FILL CAPACITY	0.12 mm
TEMPERATURE RANGE	-54 to +82°C

DRYING TIME	Wood	10-30 s
	Nitrile	< 15 s
	Neoprene	< 15 s
	EPDM	< 25 s
	Steel	10-30 s
	Polycarbonate	20-50 s

Cyanoacrylates industriels

Spécifications techniques

USAGE GÉNÉRAL

-

- Préconisé pour un usage général
- Collage dans des conditions de faible humidité
- Approprié pour les surfaces passives dont le séchage est difficile
- Viscosité moyenne

VISCOSITÉ à 23 °C	80-140 mPa s
-------------------	--------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.07 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C

TEMPS DE SÉCHAGE	Bois	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Néoprène	< 5 s
	EPDM	< 15 s
	Acier	20-40 s
	Polycarbonate	10-40 s

PLASTIQUES DIFFICILES

-

- Préconisé pour les surfaces difficiles comme caoutchouc et plastiques
- Adapté aux conditions de faible humidité
- La colle convient également pour coller le thermoplastique si elle est utilisée avec le primer P70 (Ref 7140, pot 5L), qui prépare les surfaces difficiles telles que le polyéthylène, le polypropylène et le PTFE.
- Viscosité faible

VISCOSITÉ à 23 °C	25-35 mPa s
-------------------	-------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.05 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C

TEMPS DE SÉCHAGE	Bois	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Néoprène	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acier	20-40 s
	Polycarbonate	10-40 s

EXTRA-RAPIDE

-

- Convient pour les matériaux synthétiques et caoutchoucs
- Très fluide et pénétrante facilitant ainsi son application sur des pièces très serrées
- Colle extrêmement vite. Ne permet pas de réajustement.
- Très faible viscosité

VISCOSITÉ à 23 °C	5-10 mPa s
-------------------	------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.03 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C

TEMPS DE SÉCHAGE	Bois	< 5 s
	Nitrile	< 5 s
	Néoprène	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acier	20-40 s
	Polycarbonate	10-30 s

MATÉRIAUX POREUX- SUPERFICIES RUGUEUSES

-

- Préconisé pour coller métal-métal, métal-caoutchouc, métal-plastique.
- Bonne capacité de remplissage, convient pour coller des surfaces rugueuses et poreuses.
- Permet le repositionnement des pièces pendant l'assemblage.
- Haute viscosité

VISCOSITÉ à 23 °C	1500 mPa s
-------------------	------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.30 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-30 to +70°C

TEMPS DE SÉCHAGE	Bois	< 5 s
	Nitrile	< 10 s
	Néoprène	-----
	EPDM	< 25 s
	Acier	50-70 s
	Polycarbonate	-----

COLLAGES FLEXIBLES

-

- Convient à une large gamme de métaux, plastiques et caoutchoucs.
- Union flexible, très résistante aux vibrations et chocs
- Couleur noire.
- Temps de séchage moyen.
- Viscosité moyenne

VISCOSITÉ à 23 °C	350-450 mPa s
-------------------	---------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE	0.12 mm
RANG DE TEMPÉRATURE	-54 to +82°C

TEMPS DE SÉCHAGE	Bois	10-30 s
	Nitrile	< 15 s
	Néoprène	< 15 s
	EPDM	< 25 s
	Acier	10-30 s
	Polycarbonate	20-50 s



Super Cyanoacrylate 1401



Latest generation cyanoacrylate specially designed for technical and porous materials like paper, cardboard, leather, fabric, elastomers, etc ... Very fast. Does not soak into parts. Allows for parts to be adjusted.

Cyanoacrylate de dernière génération spécialement conçu pour les matériaux techniques et poreux tels que le papier, le carton, le cuir, le textile, les élastomères, etc. Très rapide. Ne pénètre pas dans les pièces.

Units/Box

6971 Bottle 20g

12



YouTube

Mitre Kit / Kit Avec Activateur



Cyanoacrylate + activator spray for bonding porous materials and vertical joints, instant bonding.

Cyanoacrylate + spray activateur pour coller les matériaux poreux et les joints verticaux, collage instantané.

Units/Box

7155 Activator Spray 200 ml

12

7156 Bottle 50 g & Activator Spray 200 ml

6



YouTube

Silicone Spray / Silicone en Aérosol



Multi-purpose lubricant protector.
Non-greasy and solvent-free.

Lubrifiant protecteur polyvalent.
Non gras et sans solvant.

Units/Box

7910 Spray 400 ml

12



Zinc Spray / Galvanisant

Rust protector. Pure Zinc 98%

Protecteur antirouille. Zinc pur à 98%

7913 Spray 400 ml

Units/Box
12



Multi-Purpose Oil / Huile Multi-Usages

7 different uses. Highly penetrating. Does not corrode metal or rubber. Lubricates and protects.

7 utilisations différentes. Très pénétrante.
Ne corrode pas le métal ni le caoutchouc. Lubrifie et protège.

7911 Spray 400 ml

Units/Box
12



Structural Adhesive / Adhésif Structurel

Metalacrylate based structural adhesive for bonding plastic and metal. Forms highly resistant bonds.

Adhésif structurel à base de méthacrylate pour coller le plastique et le métal. Forme des liaisons très résistantes.

7302 Syringe 50ml
7301 Syringe 400ml

Units/Box
12
12

Alphabetical Index/ Index alphabétique

2209	Adhesive for Hard Plastics - Plastic tube 60 ml	17
8490	Aluminium Tapes - Roll 10 m x 50 mm, 30 microns	31
8465	Aluminium Tapes - Roll 10 m x 50 mm, 30 microns - BLACK	31
8432	Aluminium Tapes - Roll 10 m x 50 mm, 30 microns - WHITE	31
8403	Aluminium Tapes - Roll 10 m x 50 mm, 50 microns	31
8434	Aluminium Tapes - Roll 45 m x 50 mm, 30 microns - WHITE	31
8499	Aluminium Tapes - Roll 50 m x 50 mm, 30 microns	31
8439	Aluminium Tapes - Roll 50 m x 50 mm, 50 microns	31
8414	Aluminium Tapes - Roll 50 m x 75 mm, 30 microns	31
8679	Anaerobic Adhesives - Axle Fixer, Bottle 250 ml	46
8614	Anaerobic Adhesives - Axle Retainer / Axle Fixer, Bottle 50 ml	44
8615	Anaerobic Adhesives - Ball Bearings / Bearing Fixer, Bottle 50 ml	44
8609	Anaerobic Adhesives - Gasket Sealant, Bottle 50 ml	44
8678	Anaerobic Adhesives - High Pressure Hydraulic Fasteners, Bottle 250 ml	44
8629	Anaerobic Adhesives - Hydraulic / High Pressure Hydraulic Fasteners, Bottle 50 ml	44
8608	Anaerobic Adhesives - Nut Lock / Nut Locker, Bottle 50 ml	44
8649	Anaerobic Adhesives - Nut Locker, Bottle 250 ml	44
8687	Anaerobic Adhesives - Permanent Lock. Threaded Fasteners, Bottle 250 ml	44
8628	Anaerobic Adhesives - Permanent Thread Lock / Permanent Lock. Threaded Fasteners, Bottle 50 ml	44
8612	Anaerobic Adhesives - Screw Lock / Screw Locker, Bottle 50 ml	44
8616	Anaerobic Adhesives - Stud Lock / Stud Locker, Bottle 50 ml	44
8670	Anaerobic Adhesives - Stud Locker, Bottle 250 ml	44
8645	Anaerobic Adhesives - Thread Lock / Sealant for Threads and Accessories, Bottle 50 ml	44
7900	Anti-Slip Spray - Spray 200 ml	30
8401	Anti-Slip Tape - Roll 10 m x 50 mm, BLACK	34
7704	Anti-Slip Tape - Roll 10 m x 50 mm, TRANSPARENT	34
7707	Anti-Slip Tape - Roll 5 m x 50 mm, YELLOW-BLACK	34
8313	Assembly Putty - Cartridge 310 ml	41
8311	Assembly Putty - Plastic tube 150 g	41
2932	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 237 ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	15
2581	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 473 ml (16 fl.oz. 1 pint)	15
2936	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY GRAY metal can, 946 ml (32 fl.oz. 1 quart)	15
2905	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY metal can, 118 ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	15
2904	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY metal can, 237 ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	15
2903	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY metal can, 473 ml (16 fl.oz. 1 pint)	15
2937	ASTM PVC Cement - PVC ASTM HEAVY metal can, 946 ml (32 fl.oz. 1 quart)	15
2946	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 118 ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	15
2945	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 237 ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	15
2944	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 473 ml (16 fl.oz. 1 pint)	15
	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM GRAY metal can, 946 ml (32 fl.oz. 1 quart)	15
2908	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM metal can, 118 ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	15
2907	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM metal can, 237 ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	15
2906	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM metal can, 473 ml (16 fl.oz. 1 pint)	15
2951	ASTM PVC Cement - PVC ASTM MEDIUM metal can, 946 ml (32 fl.oz. 1 quart)	15
2703	ASTM PVC Cement - PVC ASTM REGULAR metal can, 118 ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	15
2911	ASTM PVC Wet & Dry - PVC ASTM WET & DRY metal can, 118 ml (4 fl.oz. 1/4 pint)	14
2910	ASTM PVC Wet & Dry - PVC ASTM WET & DRY metal can, 237 ml (8 fl.oz. 1/2 pint)	14
2909	ASTM PVC Wet & Dry - PVC ASTM WET & DRY metal can, 473 ml (16 fl.oz. 1 pint)	14
C01540	Bathroom Descaler - Jerry Can 5 L	20
8427	Butyl Tape - Roll 10 m x 100 mm	31
8214	Cable Installation Lubricant - Bottle 1 L	21
7607	Caulking Guns - Caulking gun	41
7614	Caulking Guns - Caulking gun with silicone handle	41
C01675	Cement Remover - Bottle 1 L	20
C02070	Cement Remover - Jerry Can 5 L	20
8642	Chemical Welder - Bottle in blisterbox 10 ml	26
C02406	Concentrated Caustic Soda Pipe Unblocker - Bottle 1 L	24
C02430	Concentrated Caustic Soda Pipe Unblocker - Bottle 500 ml	24
7131	Cyanoacrylate - Extra fast, bottle 20 g	48
7117	Cyanoacrylate - Extra fast, bottle 50 g	48
7154	Cyanoacrylate - Flexible, bottle 20 g	48
7134	Cyanoacrylate - General purpose, bottle 20 g	48
7120	Cyanoacrylate - General purpose, bottle 50 g	48
7159	Cyanoacrylate - Plastics, bottle 20 g	48
7153	Cyanoacrylate - Plastics, bottle 50 g	48
7121	Cyanoacrylate - Porous materials, bottle 20 g	48
7122	Cyanoacrylate - Porous materials, bottle 50 g	48
C01539	Damp & Mold Cleaner - Spray 750 ml	23
9000	Display Stands - Display stand, 0.5 m x 2 m x 0.5 m	37
8950	Display Stands - Display stand, 1 m x 2 m x 0.5 m	36
8426	Double-Sided Tape - Roll 5 m x 19 mm in box	35
C02220	Drain Cleaner - Bottle 1 L	24
8407	Duct Tape - Roll 10 m x 50 mm	35
8412	Duct Tape - Roll 25 m x 50 mm	35
8466	Electrical PVC Tape - Roll 15 m x 19 mm	32

Alphabetical Index/ Index alphabétique

8437	Electrical PVC Tape - Roll 20 m x 19 mm	32
5160	Enamel Restorer - Bottle 20 ml with brush in blisterbox	30
8109	Epoxy putty - Bag 500 g (2 x 250 g)	29
8102	Epoxy putty - Blister 2 components 75 g	29
8120	Epoxy putty - Tube in blister 60 g	29
8121	Epoxy putty - Tube with eurosloot 125 g	29
4014	Expanded Polystyrene Adhesive - Can 1 L	42
5004	Fast White Glue - Jerry can 30 Kg	43
5002	Fast White Glue - Jerry can 6 Kg	43
7957	Gas Leak Detector - Spray 400 ml	28
306	Hemp - Bag 200 g	22
300	Hemp - Dispenser 80 g	22
7967	Marker Paint - Spray 500 ml, BLUE	28
7965	Marker Paint - Spray 500 ml, RED	28
7155	Mitre Kit - Activator Spray 200 ml	52
7156	Mitre Kit - Bottle 50 g & Activator Spray 200 ml	52
8506	MS Polymer Sealant - Cartridge 280 ml, TRANSPARENT	39
8505	MS Polymer Sealant - Cartridge 280 ml, WHITE	39
8524	MS Sealant for Pools - Plastic tube 150 g	39
3219	Multipurpose Contact Adhesive - Metal can 1 L no brush, metal lid	42
3221	Multipurpose Contact Adhesive - Metal can 250 ml no brush, metal lid	42
3220	Multipurpose Contact Adhesive - Metal can 500 ml no brush, metal lid	42
3225	Multipurpose Contact Adhesive - Metal can 500 ml with brush	42
3222	Multipurpose Contact Adhesive - Metal tube 125 ml with individual box and display	42
7911	Multi-Purpose Oil - Spray 400 ml	53
8586	Multipurpose Silicone - Cartridge 280 ml, TRANSPARENT	38
8585	Multipurpose Silicone - Cartridge 280 ml, WHITE	38
8207	O-Ring Lubricant - Bucket 2.5 L	21
8205	O-Ring Lubricant - Bucket 5 L	21
8204	O-Ring Lubricant - Pot 1 L	21
8220	O-Ring Lubricant - Pot 150 ml	21
8459	Packing Tape - Roll 132 m x 50 mm, BROWN	35
8460	Packing Tape - Roll 132 m x 50 mm, TRANSPARENT	35
8463	Packing Tape - Roll 66 m x 50 mm, BROWN	35
8464	Packing Tape - Roll 66 m x 50 mm, TRANSPARENT	35
128	PE Cleaner - Metal can 500 ml	19
3228	Pipe Insulation Adhesive - Metal can 1 L with brush	18
3229	Pipe Insulation Adhesive - Metal can 500 ml with brush	18
8435	Pipe Insulation Tape - Roll 15 m x 50 mm, BLACK	34
7703	Pipe Insulation Tape - Roll 15 m x 50 mm, WHITE	34
400	Pipe Repair Bandage - Individual box, 5 cm x 130 cm	29
307	Plumber's Putty - Pot 150 g	22
322	Plumber's Putty - Pot 400 g	22
333	Plumber's Putty - Tube 100 g	22
7007	Plumbing Flux - Pot with brush 100 g, GEL	27
7004	Plumbing Flux - Pot with brush 100 ml, LIQUID	27
7005	Plumbing Flux - Pot with brush 140 g, PASTE	27
8704	Polyurethane Foam - PU foam cleaner gun canister	40
8705	Polyurethane Foam - PU foam gun application tool	40
8702	Polyurethane Foam - PU foam gun canister	40
8701	Polyurethane Foam - PU foam spray canister 750 ml	40
7802	Polyurethane Putty - Cartridge 300 ml, GREY	40
7801	Polyurethane Putty - Cartridge 300 ml, WHITE	40
3218	Professional Contact Adhesive - Metal Can 5 L	42
C02132	Professional Limescale Cleaner - Bottle 1 L	20
C01538	Professional Limescale Cleaner - Jerry Can 5 L	20
302	Professional Pipe Unblocker - Bottle 1 L (2 kilos)	24
301	Professional Pipe Unblocker - Bottle 500 ml (1 kilo)	24
8438	PTFE tapes - Roll 12 m x 12 mm x 0.075 mm, 0.28 g/cm ³	32
8442	PTFE tapes - Roll 12 m x 12 mm x 0.075 mm, 0.35 g/cm ³	32
8456	PTFE tapes - Roll 12 m x 12 mm x 0.1 mm, 0.35 g/cm ³	32
8477	PTFE tapes - Roll 12 m x 12 mm x 0.1 mm, 0.70 g/cm ³ GAS	32
8492	PTFE tapes - Roll 25 m x 25 mm x 0.2 mm, 0.40 g/cm ³	32
8440	PTFE tapes - Roll 50 m x 19 mm x 0.1 mm, 0.40 g/cm ³	32
8457	PTFE tapes - Roll 50 m x 19 mm x 0.1 mm, 0.52 g/cm ³	32
8441	PTFE tapes - Roll 50 m x 25 mm x 0.1 mm, 0.52 g/cm ³	32
205	PVC Cleaner - Metal can 1 L	19
206	PVC Cleaner - Metal can 500 ml	19
133	PVC Cleaner - Plastic bottle 1 L	19
207	PVC Cleaner - Plastic bottle 250 ml	19
215	PVC Cleaner - Plastic bottle 500 ml	19
2074	PVC Express - Metal tube 125 ml	17
2247	PVC Flexible - Plastic pot 250 ml with brush	14
2056	PVC G10 - Metal can 250 ml with brush	12



Alphabetical Index/ Index alphabétique

2063	PVC G10 - Metal can 500 ml with brush	12
2072	PVC G10 - Metal can 500 ml without brush, plastic cap	12
2062	PVC G10 - Metal can with brush 1 L	12
2076	PVC G10 - Metal can without brush, plastic cap 1 L	12
2060	PVC G10 - Metal tube 125 ml	12
2502	PVC Gel - Plastic pot with brush 1 L	10
2677	PVC Gel - Plastic pot with brush 125 ml	10
2039	PVC Gel - Plastic pot with brush 250 ml	10
2501	PVC Gel - Plastic pot with brush 500 ml	10
2300	PVC Instant - Metal can 250 ml with brush	13
2053	PVC Instant - Metal can 500 ml with brush	13
2575	PVC Instant - Plastic tube 125 ml	13
2286	PVC New Age - Metal can 1 L without brush PVC	11
2228	PVC New Age - Plastic pot 1 L with brush	11
2272	PVC New Age - Plastic pot 250 ml with brush	11
2229	PVC New Age - Plastic pot 500 ml with brush	11
2243	PVC New Age - Plastic tube 125 ml with eurosloot	11
2518	PVC New Age - Plastic tube 60 ml with eurosloot	11
2503	PVC Pegafor - Metal can 1 L with brush	9
2212	PVC Pegafor - Metal can 250 ml with brush	9
2504	PVC Pegafor - Metal can 500 ml with brush	9
2550	PVC Pegafor - Metal tube 125 ml	9
2973	PVC Pegafor - Metal tube 125 ml with individual box	9
2500	PVC Pegafor - Metal tube 125 ml with individual box and display	9
4017	PVC Sheeting Adhesive - Metal can 1 L without brush	18
4018	PVC Sheeting Adhesive - Metal can 500 ml without brush	18
8425	PVC Tape - Roll 33 m x 50 mm	31
2040	PVC Uneplas - Metal can 1 L with brush	8
2042	PVC Uneplas - Metal can 1 L without brush, plastic cap	8
2002	PVC Uneplas - Metal can 250 ml with brush	8
2041	PVC Uneplas - Metal can 500 ml with brush	8
2043	PVC Uneplas - Metal can 500 ml without brush, plastic cap	8
2520	PVC Uneplas - Metal tube 125 ml	8
2511	PVC Uneplas - Metal tube 125 ml with individual box and display	8
2009	PVC Uneplas - Plastic pot 1 L with brush	8
2010	PVC Uneplas - Plastic pot 250 ml with brush	8
2023	PVC Uneplas - Plastic pot 500 ml with brush	8
355	Radiator NoiseSilencer - Jerry can 1 L	21
8394	Refractory Sealant - Cartridge 310 ml	40
3207	Repositionable Contact Adhesive - Spray 400 ml	42
8502	Sanitary Silicone - Cartridge 300 ml, TRANSPARENT	38
8501	Sanitary Silicone - Cartridge 300 ml, WHITE	38
7700	Self-Adhesive Waterproof Sealant - Roll 2.4 m x 22 mm in box	34
8444	Self-Amalgamating Tape - Roll 2.5 m x 19 mm	34
8443	Self-Amalgamating Tape - Roll 9.2 m x 19 mm	34
8448	Signal tape - Roll 200 m x 70 mm	32
6112	Silicone in Blister - 50 ml tube, TRANSPARENT	38
6111	Silicone in Blister - 50 ml tube, WHITE	38
7910	Silicone Spray - Spray 400 ml	52
173	Solar Panel Cleaner - Spray 750 ml	23
7010	Soldering Blanket - 50 cm x 35 cm, BLACK	26
7009	Stearine - Bar 200 g	26
301	Structural Adhesive - Syringe 400 ml	53
302	Structural Adhesive - Syringe 50 ml	53
6971	Super Cyanoacrylate 1401 - Bottle 20 g	52
377	Swimming Pool Leak Sealer - Bottle 1 L	39
174	Thermal Shield Spray - Spray 750 ml	27
8637	Thread Sealant - Liquid PTFE thread sealant, squeeze bottle 50 ml	22
8641	Thread Sealant - Squeeze bottle 250 ml	22
8663	Thread Sealant - Squeeze bottle 75 ml	22
8408	Thread Sealing Cord - Super Hilo, dispenser 160 m	33
8410	Thread Sealing Cord - Super Hilo, dispenser 80 m	33
152	Universal Cleaner - Aerosol 400 ml	19
5027	Vinyl Adhesive. For air-conditioning ducts and geotextile - Bucket 6 Kg	18
1007	Wallpaper Paste - Box 125 g	43
7944	Waterproof Repair Spray - Spray 500 ml	28
8116	White Plumber's Putty - Pot 1 Kg	30
8115	White Plumber's Putty - Pot 500 g	30
7019	Wire Wool - Bag 6 pieces	27
5112	Wood Glue - Plastic pot 1000 g	43
5128	Wood Glue - Squeezable plastic bottle with twist-top cap 125 g	43
5129	Wood Glue - Squeezable plastic bottle with twist-top cap 250 g	43
5113	Wood Glue - Squeezable plastic bottle with twist-top cap 500 g	43
5152	Wood Glue - Squeezable plastic bottle with twist-top cap 750 g	43
7913	Zinc Spray - Spray 400 ml	53

Notes

Notes

Notes



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes
(VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234
Fax. +34 961 794 442